




Zehntner 标记逆向反射 **ZDR 6020 RL**

车载式逆反射仪，用于安全高效的连续测量。

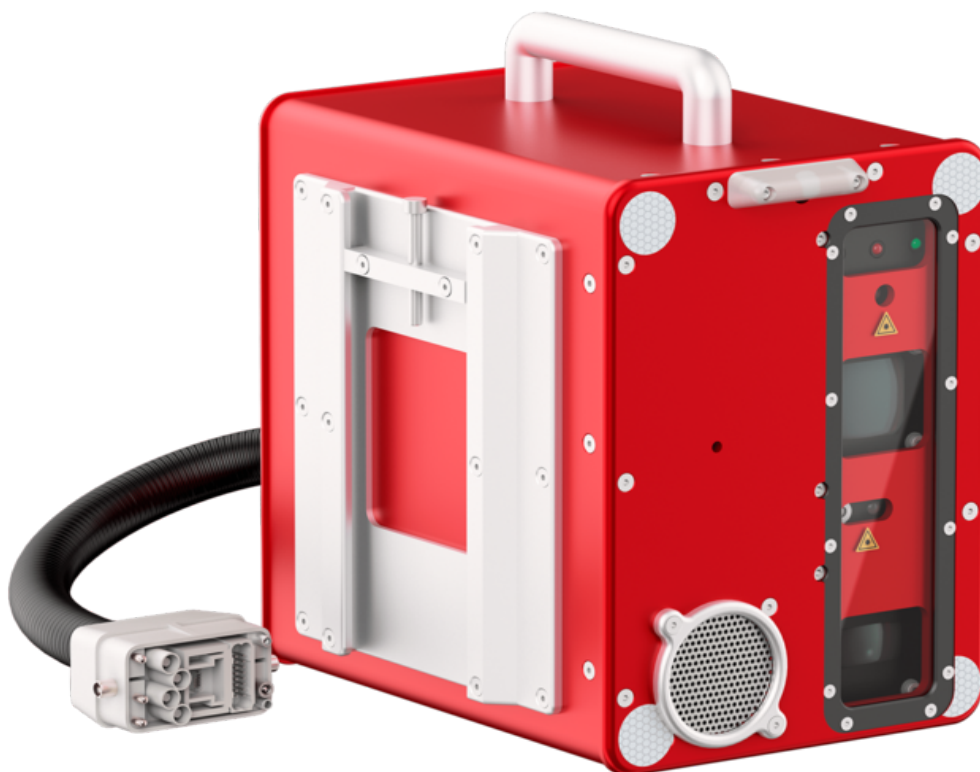

可靠性

车载，每秒 300 次测量，确保准确和连续覆盖
所有类型的颜色和道路标记






精确性

在不阻碍交通的情况下，即使在明亮的阳光
下，手持式设备也能以高达 150 公里/小时（93
英里/小时）的速度提供精确度，适用于所有光
照条件。



用户体验

测量结果可以使用带有免费地图和工具软件的
工业级触摸屏平板电脑进行评估，该平板电脑
具有多语言用户界面。



传感器 技术规格

技术	用于道路监控的集成摄像头，具有 10m (32.81 ft) 图像序列
测量分辨率	每秒测量 300 次的数据记录
Display	11.6 英寸触摸屏平板电脑，安装了 ZDR 6020 RetroGrabber 软件和麦克风
测量	测量面积 (WxL) - $\geq 1000 \text{ mm} \times 880 \text{ mm}$ ($\geq 39.4'' \times 34.65''$) 测量头前面的测量距离 - 6 m (19.7 ft) 测量速度 - 最大。150 公里/小时 (93.21 英里/小时)
测量范围	$R_L: 0 - 4'000 \text{ mcd} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{lx}^{-1}$ 异形标记 : $\approx 20 \text{ mm}$ (0.79")
测量精度	手持式精度高达 150 公里/小时 (93 英里/小时)
观察角度	EN 1436 : 2.29° ASTM E 1710 : 1.05°
照明角度	EN 1436 : 1.24° ASTM E 1710 : 88.76°
报告软件	包括绘图和数据分析软件 MappingTools
重量	测量头 : 10.5 公斤 (23.1 磅)
工作温度	0°C 至 55°C (32°F 至 131°F)
特殊功能	可用语言 : 德语、英语、西班牙语、法语、意大利语、俄语、中文、韩语

Zehntner ZDR 6020 车载式逆向反射仪为您提供安全高效的夜间能见度 (RL) 连续测量的最佳价值，适用于所有类型的道路和机场标记。

Standards & Guidelines	Description
ASTEM E2176 (Withdrawn 2013)	
ASTM E1710-18	使用便携式逆向反射计测量具有 CEN 规定几何形状的逆向反射路面标记材料的标准试验方法
ASTM E2177	在湿恢复条件下使用桶法测量路面标记的逆向反射亮度 (RL) 系数的标准试验方法
CIE 54.2	
EN 13197	
EN 1436	

SWISS  MADE



我们的业务遍及 100 多个国家，为世界各地的检验员和工程师提供最全面的 InspectionTech 解决方案，结合直观的软件和瑞士制造的传感器。
www.screeningeagle.com

请求报价



